

E 450 AJ




• ESPECIFICACIONES GENERALES

- Altura Plataforma Elevada: 13.72 m / 45 ft
- Altura plataforma con operador: 15.2 m / 50 ft
- Capacidad de la plataforma: 230 kg / 507.1 lb

E 450 AJ

ESPECIFICACION / MODELO	E450-AJ
ALTURA DE PLATAFORMA ELEVADA	13.72 m (45 pies)
ALTURA DE TRABAJO (CON OPERADOR)	15.20 m (50 pies)
A. TAMAÑO DE CANASTILLA	0.76 x 1.52 m (30 x 60 plg.)
B. ANCHO TOTAL DEL MODELO	1.75 m (69 plg.)
B. ANCHO TOTAL DEL MODELO (N) NARROW	
C. ALTURA PLEGADA	2 m (6 pies 7 plg.)
D. LONGITUD PLEGADA	6.45 m (21 pies 2 plg.)
E. DISTANCIA ENTRE EJES	2 m (79 plg.)
PESO TOTAL DEL EQUIPO	6,532 kg (14,400 Lbs.)
PESO TOTAL MODELO (N) NARROW	
CAPACIDAD DE PLATAFORMA SIN RESTRICCIÓN	230 kg. (500 Lbs.)
CAPACIDAD DE PLATAFORMA CON RESTRICCIÓN	
SISTEMA DE POTENCIA	ELECTRICO

E450A

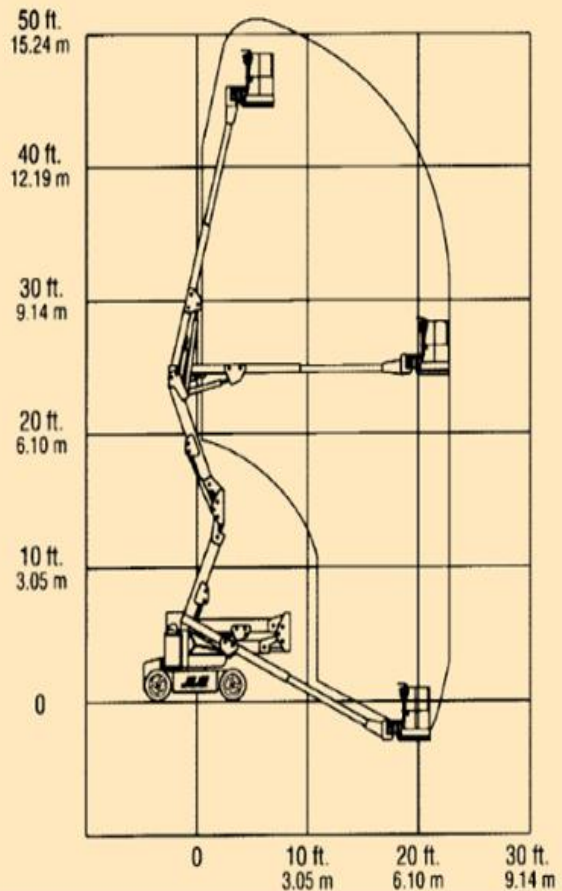

E 300 AJ



ESPECIFICACIONES GENERALES

Altura de trabajo: 10.46 m / 34 ft .

Alcance en el área de trabajo: 6.82 m / 22.4 ft

Capacidad de la plataforma: 230 kg / 507.1 lb

E 300 AJ

ESPECIFICACION / MODELO	E300-AJP
ALTURA DE PLATAFORMA ELEVADA	8.06 m (26 pies 5 plg.)
ALTURA DE TRABAJO (CON OPERADOR)	10.46 m (34 pies)
A. TAMAÑO DE CANASTILLA	0.76 x 1.22 m (30 x 48 plg.)
B. ANCHO TOTAL DEL MODELO	
B. ANCHO TOTAL DEL MODELO (N) NARROW	1.22 m (4 pies)
C. ALTURA PLEGADA	2 m (6 pies 7 plg.)
D. LONGITUD PLEGADA	5.74 m (18 pies 10 plg.)
E. DISTANCIA ENTRE EJES	1.65 m (5 pies 5 plg.)
PESO TOTAL DEL EQUIPO	
PESO TOTAL MODELO (N) NARROW	8,985 kg (19,400 Lbs.)
CAPACIDAD DE PLATAFORMA SIN RESTRICCIÓN	227 kg (500 Lbs.)
CAPACIDAD DE PLATAFORMA CON RESTRICCIÓN	
SISTEMA DE POTENCIA	ELECTRICO

12,19 m
40 pies


9,14 m
30 pies

8,10 m
20 pies

3,05 m
10 pies

0

-3,05 m
-10 pies

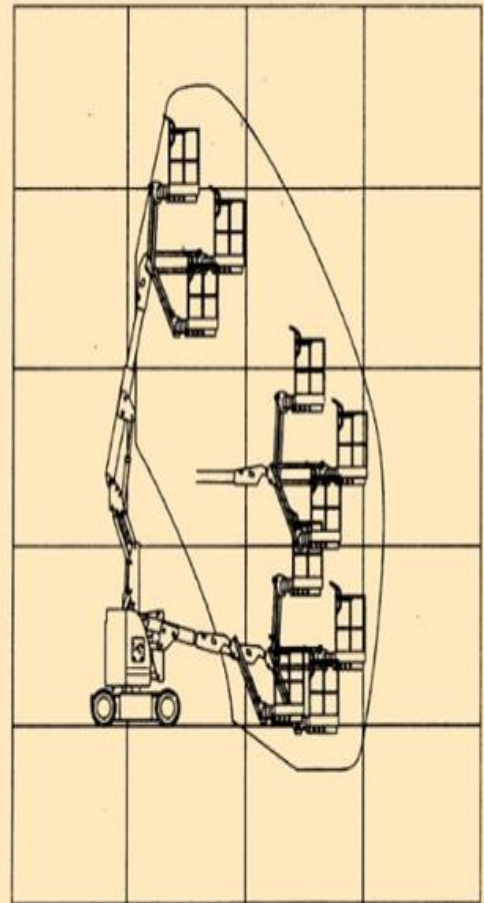

0

3,05 m
10 pies

8,10 m
20 pies

9,14 m
30 pies

E 400 A




ESPECIFICACIONES GENERALES

- Altura de trabajo con operador : 13.70 m / 45 ft
- Altura plataforma Elevada : 12.19 m / 40 ft
- Capacidad de la plataforma : 230 kg / 507.1 lb

E 400 A

ESPECIFICACION / MODELO	E400-AJPN
ALTURA DE PLATAFORMA ELEVADA	12,19 m (40 pies)
ALTURA DE TRABAJO (CON OPERADOR)	13,70 m (45 pies)
A. TAMAÑO DE CANASTILLA	0,76 x 1,22 m (30 x 48 plg.)
B. ANCHO TOTAL DEL MODELO	
B. ANCHO TOTAL DEL MODELO (N) NARROW	1,5 m (59 plg.)
C. ALTURA PLEGADA	2 m (79 plg.)
D. LONGITUD PLEGADA	6,71 m (22 pies)
E. DISTANCIA ENTRE EJES	2 m (79 plg.)
PESO TOTAL DEL EQUIPO	
PESO TOTAL MODELO (N) NARROW	6,750 kg (14,900 Lbs.)
CAPACIDAD DE PLATAFORMA SIN RESTRICCIÓN	230 kg. (500 Lbs.)
CAPACIDAD DE PLATAFORMA CON RESTRICCIÓN	
SISTEMA DE POTENCIA	ELECTRICO

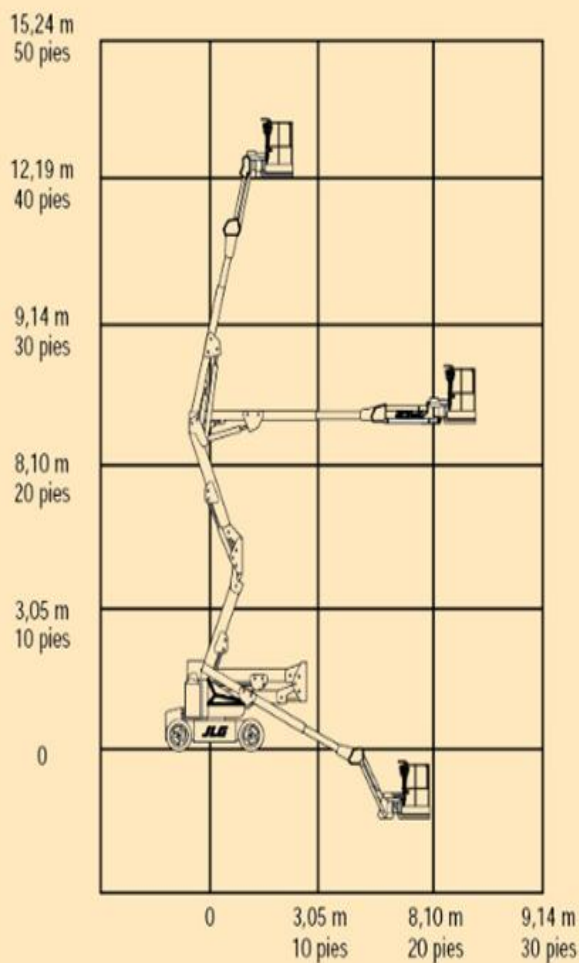

600 AJ




• ESPECIFICACIONES GENERALES

- **Altura Plataforma Elevada:** 18.36 m / 60 ft
- **Altura de trabajo con operador :** 19.86 m / 65 ft
- **Capacidad de la plataforma:** 454 kg / 1000 lb
- **Sistema de Potencia:** DIESEL, cap. 30 gal. / 113.56 L

600 AJ

ESPECIFICACION / MODELO	600
ALTURA DE PLATAFORMA ELEVADA	18.36 m (60 pies 3 plg.)
ALTURA DE TRABAJO (CON OPERADOR)	19.86 m (65 pies 3 plg.)
A. TAMAÑO DE LA PLATAFORMA	0.91 x 2.44 m (36 x 96 plg.)
B. ANCHO TOTAL DEL MODELO	2.41 m (7 pies 11.38 plg.)
C. ALTURA PLEGADA	2.57 m (8 pies 4.75 plg.)
D. LONGITUD PLEGADA	8.51 m (27 pies 11 plg.)
E. DISTANCIA ENTRE EJES	2.47 m (8 pies 1.5 plg.)
PESO TOTAL DEL EQUIPO	10,319 kg. (22,750 Lbs.)
CAPACIDAD DE PLATAFORMA SIN RESTRICCIÓN	227 kg. (500 Lbs.)
CAPACIDAD DE PLATAFORMA CON RESTRICCIÓN	454 kg. (1000 Lbs.)
SISTEMA DE POTENCIA	DIESEL

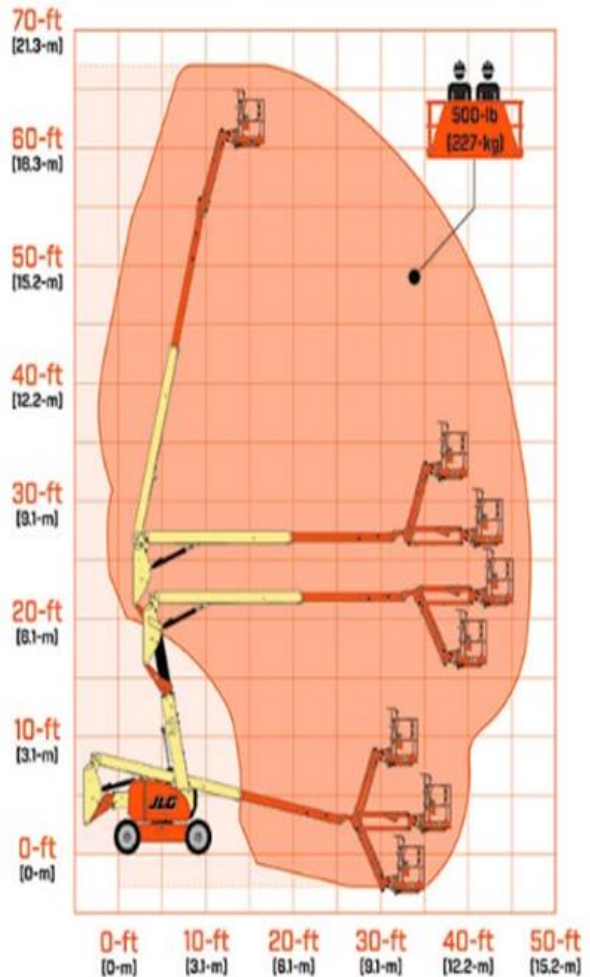

3246 ES





• ESPECIFICACIONES GENERALES

- Altura plataforma elevada: 9.68 m / 32 ft
- Altura trabajo con operador: 11.18 m / 36.6 ft
- Capacidad de la plataforma : 318 kg / 700 lb
- Ancho total : 1.17 m / 46 plg

3246 ES

ESPECIFICACION / MODELO		3246-ES
ALTURA DE PLATAFORMA ELEVADA		9.68 m (31 pies 9plg.)
ALTURA DE TRABAJO (CON OPERADOR)		11.18 m (36.6 pies)
B. ALTURA DE LA PLATAFORMA RETRAIDA		1.26 m (49.5 plg.)
C. ALTURA DE LOS BARANDALES		1.10 m (43.5 plg.)
D. DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA		1.12 x 2.5 m (44 x 98.5 plg.)
E. EXTENSIÓN DE LA PLATAFORMA		1.27 cm (50 plg.)
F. ANCHO TOTAL DEL VEHÍCULO		1.17 m (46 plg.)
G. LARGO TOTAL DEL VEHÍCULO		2.5 m (8 pies 2.5 plg.)
CAPACIDAD DE LEVANTE		318 kg. (700 Lbs.)
CAPACIDAD DE LA EXTENSIÓN		113 kg. (250 Lbs.)
SISTEMA DE POTENCIA		ELECTRICO

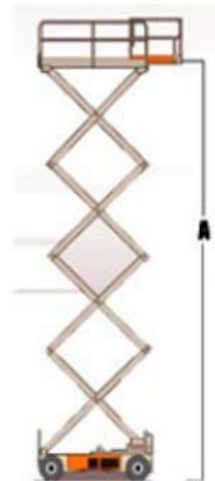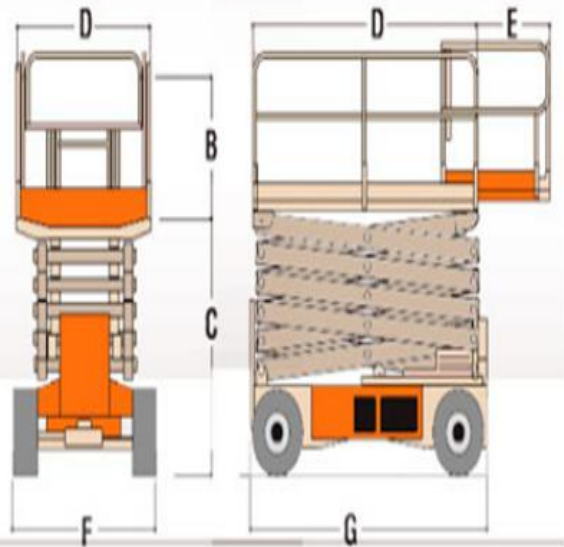

2630 ES



• ESPECIFICACIONES GENERALES

- **Altura Plataforma Elevada:** 7.77 m / 25.5 ft
- **Altura trabajo con operador:** 9.27 m / 30.5 ft
- **Ancho total :** 0.76 m / 30 in.
- **Capacidad de la plataforma – :** 113 kg / 250 lb

2630 ES

PLATAFORMAS DE TIJERA Eléctricas

ESPECIFICACION / MODELO		2630-ES
ALTURA DE PLATAFORMA ELEVADA		7.77 m (25.5 pies)
ALTURA DE TRABAJO (CON OPERADOR)		9.27 m (30.5 pies)
B. ALTURA DE LA PLATAFORMA RETRAIDA		1.23 m (48.5 plg.)
C. ALTURA DE LOS BARANDALES		1.10 m (43.5 plg.)
D. DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA		0.76 x 2.3 m (30 x 90.5 plg.)
E. EXTENSIÓN DE LA PLATAFORMA		90 cm (35.5 plg.)
F. ANCHO TOTAL DEL VEHÍCULO		76 cm (30 plg.)
G. LARGO TOTAL DEL VEHÍCULO		113 kg. (250 Lbs.)
CAPACIDAD DE LEVANTE		227 kg (500 Lbs.)
CAPACIDAD DE LA EXTENSIÓN		113 kg. (250 Lbs.)
SISTEMA DE POTENCIA		ELECTRICO

